



地址:上海闵行区浦江镇东晨南路1号

网站:www.baoshangjx.com

邮箱:baoshang@163.com

全国服务热线:4008670138

上海宝上机械设备有限公司
Shanghai Baoshang Machinery Equipment Co., Ltd



岩石及固废处理解决方案

Rock and solid waste
treatment solutions

破碎筛分优质服务商

High quality service provider for crushing and screening



COMPANY PROFILE

公司介绍

上海宝上是一家专业针对各类岩石加工、各类固废低碳资源化整体解决方案及投资建设运营的高新技术企业。

公司致力于对岩石成套加工设备、环保成套设备的开发研究,为客户提供项目咨询、项目规划、系统设计、EPC+O项目施工建设、系统运维、数据服务等全过程解决方案。

公司主营产品有破碎筛分设备、水泥建材设备和环保设备,知名产品有颚式破碎机、圆锥破碎机、反击式破碎机、制砂机、筛分给料机、破袋整形机、复合分选筛、无轴滚筒筛、精细风选机以及成套设备和各类备件等。

目前公司已获得市级、国家级等多项荣誉、多项国家专利技术,具有众多行业资深专家及工程技术人员,与诸多设计科研院所、专业机构、知名企业深度合作,为国内外客户设计建设很多行业标杆性项目,积累了非常丰富的经验。

宝上始终坚持以合理利用资源、提升资源价值、改善环境为宗旨,提供先进处理解决方案。

岩石及固废处理解决方案

目录/CATALOGUE

企业篇

公司介绍	01
荣誉资质	03
合作伙伴	03
服务理念	04
企业文化	04

产品篇

	05
	07
	09
	11
	12
	13
	15
	17

资质荣誉

Qualification and Honor

公司荣誉 强大持续发展力

信用是市场经济的敲门砖，信用是企业的无形资产，信用是企业继续发展的基础。
拼搏和创新，同时始终坚持“客户是我们永续经营的事业伙伴”这一市场法则，恪守信誉。



岩石及固废处理解决方案

Rock and solid waste
treatment solutions

宝上致力于对各类岩石加工解决方案的研究，与诸多设计研究院深度合作，秉承以客户需求为目的、以客户满意为宗旨，根据各类工况、加工原料性质、产品产能、地形地貌等具体要求，为客户量身打造，量体裁衣，制定符合项目要求的加工生产线系统。通过严谨计算、分析各项数据，做到对系统设备的精确选型、性能及效能匹配、各环节衔接、工艺合理，最终选取与项目匹配的加工设备。并综合权衡项目投入收益比，尽可能降低客户的投入成本、运行成本、管理成本。山宝始终坚持以合理利用资源、提升资源价值、改善环境为宗旨，提供先进的岩石处理解决方案。




01 共同参与现场勘测




02 设计方案交流研究




03 岩石原料 采样分析

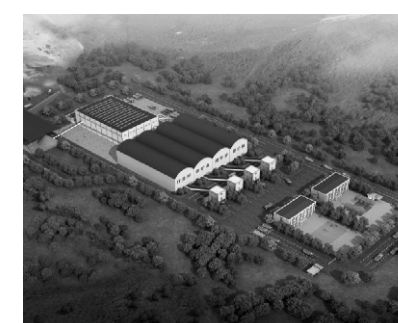

06 项目整体规划设计

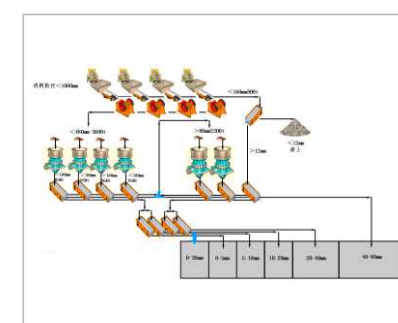

05 项目设备 单元设计

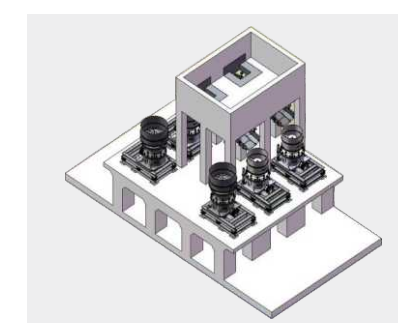

04 项目工艺 流程设计

PV 系列
鄂式破碎机



+12% 最大入料尺寸

V型腔设计，配合装配式结构，使得产品平均有效最大进料粒度尺寸提升12%。

-11% 运输成本

- PV颚式破碎机机架采用装配式设计，便于运输和拆装。
- 相比同类型大型号颚式破碎机，平均运输成本下降11%
- (因型号、体积、重量、路况而异，11%为平均估算值)。

+40% 维护时间

- 使用电动自动润滑油泵装置，可以有效地减少设备故障与维护时间，提高容错率。
- 采用保护性部件，设备在超负荷运行时可自行损坏，以达到保护机体的作用，减少不必要的停机维护时间。

• 技术参数

型号	最大给料尺寸	紧边排矿口范围	偏心轴转速	通过量	功率	重量(不含电机)
Model	Max Feeding Size	C.S.S. Range	Eccentric Shaft Rotational Speed	Capacity	Power	Weight (excluding motor)
	(mm)	(mm)	(rom)	(t/h)	(kW)	(ton)
PV-690	500	100-160	270	138-220	75	14.0
PV-710	600	110-210	270	171-355	110	17.1
PV-912	800	155-250	240	317-550	132/160	39.3
PV-1315	1000	150-350	200/220	387-1243	280	90.8
PV-1417	1150	150-350	220	532-1747	400	103.0

+30% 产能提升

采用V型腔设计，处理能力更强、冲程大、破碎比高、破碎性能更优越。比宝上上一代PE系列颚式破碎机产能提升30%。

+25% 易损件寿命

- 活动齿板和固定齿板采用优质奥氏体锰钢铸件。
- 采用上下对称设计，当一端磨损后，可调头使用。
- 提高耐磨件装配面的精度，延长了耐磨件的使用寿命。

-25% 零部件寿命

- 机架部件采用优质碳素结构钢结构件。
- 偏心轴采用优质合金结构钢锻造件。
- 轴承采用进口SKF调心滚子轴承。
- 零部件平均有效使用寿命增加25%。

PE/PEX 系列
鄂式破碎机



70 余年

历经70余年最经典的设计、最优秀的设计、制造、服务技术。

硬岩终结者

经典非对称腔型，减少破碎夹角，提升破碎力，适用于各类超硬岩初级破碎。

扎实 + 精密

精选材料、扎实用料、精密工艺、严格品控、经久耐用。

超低故障率

行业内初级破碎机超低故障率的代表作。历经70余年升级优化，最长21年连续正常使用记录（按每天14小时，每年200天计）。

• 技术参数

型号	最大给料尺寸	紧边排矿口范围	通过量	功率	重量(不含电机)
Model	Max Feeding	C.S.S. Range	Capacity	Power	Weight (excluding motor)
	(mm)	(mm)	(t/h)	(kW)	(ton)
PE-400×600H	340	40-100	19-69	30	6.5
PE-600×900VI	500	65-160	95-232	55/75	15.5
PE-710	630	80-140	110-218	110/160	25.1
PE-800×1060II	640	100-160	151-267	110	28.3
PE-870×1060III	660	200-260	366-489	110	28.7
PE-900×1200II	750	100-200	170-389	132/160	43.3
PE-1000×1200	850	195-265	408-576	132/160	50.6
PE-1200×1500II	1000	150-350	326-867	220	78.1
PE-1500×1800	1200	220-350	721-1266	355	122.0
PEX-250×1000H	210	25-60	17-55	30/37	6.5
PEX-250×1200H	210	25-60	22-65	37	7.7
PEX-300×1300	250	20-90	17-112	75	11.0

- 生产产能及曲线图数据，因原料性质、含水量、含泥量或其他工况条件变化而变化，参数仅作参考；
- 曲线参数取自原料为石灰石，抗压强度≤120Mpa，含水量、含泥量均不超过3%，如需获知其它工况参数，请咨询宝上工程师；
- 在有多种功率、转速等配置可选的型号中，功率、转速处有下划线“___”的，表示推荐配置及参数，对于不同配置的选择，请咨询宝上工程师；
- 宝上技术参数更改，恕不通知。

• 技术参数

型号	重量 (t)	电机功率	腔型	最大给料 粒度(mm)		紧边排料口C.S.S. (mm)下的标准生产能力(t/h) Capacity (t/h) under C.S.S. (mm)															
				Chamber Type	Max Feeding Size(mm)	6	8	10	13	16	19	22	25	32	38	44	51	57	64	70	
DY-560	15.5	(kW)	特粗	EC	217	-	-	-	-	115-202	132-299	141-318	150-338	171-385	182-411	174-386	-	-	-	-	
DY-560	29.0	250	粗	C	177	-	-	-	102	110-220	126-316	135-338	144-360	164-409	174-349	185-231	-	-	-	-	
DY-560	49.8	315	中粗	MC	142	-	-	-	98-124	107-226	123-306	131-326	139-348	158-356	168-252	-	-	-	-	-	
DY-560	500	中	M	112	-	-	-	119-190	128-283	148-324	158-347	168-369	192-306	204	-	-	-	-	-	-	
DY-560		中细	MF	87	-	-	117	127-232	137-251	157-288	168-308	179-327	203-272	-	-	-	-	-	-	-	
DY-560		细	F	72	-	93-139	99-139	107-196	115-212	132-243	142-260	151-276	171-229	-	-	-	-	-	-	-	
DY-560		特细	EF	40	100	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DY-675		特粗	EC	280	-	-	-	-	180	207-368	221-475	235-505	268-596	285-634	303-674	334-520	-	-	-	-	
DY-675		准特粗	CX	250	-	-	-	-	178-198	204-409	218-533	231-567	264-646	281-687	299-532	330-366	-	-	-	-	
DY-675		粗	C	220	-	-	-	-	175-194	201-402	215-525	229-559	261-638	277-678	295-524	324-361	-	-	-	-	
DY-675		中粗	MC	180	-	-	-	-	167-260	192-469	204-501	218-533	248-608	264-528	281-374	-	-	-	-	-	
DY-675		中	M	140	-	-	-	-	204-306	234-488	250-521	266-555	304-557	322-431	-	-	-	-	-	-	
DY-675		中细	MF	120	-	-	-	200	216-385	248-442	264-472	281-503	320-504	342-390	-	-	-	-	-	-	
DY-675		细	F	90	-	-	-	206-332	222-347	255-399	273-426	290-454	331-455	352	-	-	-	-	-	-	
DY-675		特细	EF	70	-	-	-	227-316	244-340	281-343	301-334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DY-880		超粗	EEC	350	-	-	-	-	-	-	485-637	515-915	583-1054	628-1102	665-1185	730-1295	787-1405	852-1520	910-1335		
DY-880		特粗	EC	300	-	-	-	-	-	-	479-629	510-908	582-1036	619-1102	658-1172	725-1291	782-1393	849-1512	906-1331		
DY-880	粗	C	240	-	-	-	-	-	434	463-681	493-956	562-1089	598-1159	636-1232	700-1357	756-1464	820-1464	876-1288			
DY-880	中粗	MC	195	-	-	-	-	-	407-471	434-774	462-896	526-1021	560-1087	596-1155	657-1272	708-1373	769-1370	821-1206			
DY-880	中	M	155	-	-	-	-	-	428-602	458-841	487-895	555-1020	590-1086	628-1154	692-1271	746-1372	810-1248	865-1098			
DY-880	中细	MF	100	-	-	-	-	379-424	435-766	464-819	494-871	564-993	878-970	638-789	702	-	-	-	-		
DY-880	细	F	90	-	-	-	357-395	357-395	443-753	473-805	503-856	572-976	610-883	649-718	-	-	-	-	-		
DY-880	特细	EF	80	-	-	280-405	304-517	304-517	377-640	402-684	428-728	487-829	518-750	551-669	-	-	-	-	-		
						25	29	32	35	38	41	44	48	51	54	60	64	70	76	83	
DYS-560		特粗	EC	450	-	-	-	286	302-378	319-477	602-644	357-643	363-545	372-465	-	-	-	-	-		
DYS-560		粗	C	400	-	240.75	256-320	272-408	288-518	304-547	479-513	340-426	346	-	-	-	-	-	-		
DYS-560		中粗	MC	300	208	229-286	244-366	259-465	274-493	289-520	456-488	324-404	330	-	-	-	-	-	-		
DYS-675		特粗	EC	560	-	-	-	-	-	373	492-526	419-629	426-747	437-873	465-929	489-978	525-1050	562-983	604		
DYS-675	粗	C	500	-	-	-	-	340	360-449	661-707	402-806	410-820	419-839	446-892	469-822	504-631	-	-	-		



DY/DYS 系列

单缸液压圆锥破碎机

- 生产产能及曲线图数据, 因原料性质、含水量、含泥量或其他工况条件变化而变化, 参数仅作参考;
- 曲线参数取自原料为石灰石, 抗压强度≤120Mpa, 含水量、含泥量均不超过3%, 如需获知其它工况参数, 请咨询宝上工程师;
- 在有多种功率、转速等配置可选的型号中, 功率、转速处有下划线“___”的, 表示推荐配置及参数, 对于不同配置的选择, 请咨询宝上工程师;
- 宝上技术参数更改, 恕不通知。

GP-S 系列

单缸液压圆锥破碎机-中碎型



适用范围广

中碎机型拥有宽大的进料口,适用于物料的二级破碎甚至粗碎。

产品粒型好

优化的破碎腔设计、破碎频率和偏心距的组合,以及层压破碎,使小于破碎机排料口的物料保持较好的粒型。

产量大

结构坚固的机架设计,使破碎机可以在高功率状态下运行。高功率及大偏心距使破碎机得到更大的产能。

生产成本低

优化的破碎腔设计、高品质的耐磨件,使单位钢耗更低;层压破碎和挤满给料使破碎机作业率更高。

操作维护简单快捷

排料口可动态调节,破碎机工作状态时可以点动按钮通过液压力调节排料口的大小,使破碎机达到理想的工作功率。

耐磨件安装无需填料

经过精加工的耐磨件,安装时无需填料,使耐磨件的更换更快捷,无需等待填料固化,节省了时间,提高了开机率。


自动化程度高

采用PLC控制系统,所有数据及工作状态均在触摸屏上显示,操作更便捷。大型生产线可以做到全自动运行。

GP-S系列单缸液压圆锥破碎机是国际技术先进的产品。结构坚固、破碎比大、生产率高。适用于大、中型砂石、矿山加工企业,可破碎较为坚硬的岩石、矿石、河卵石。可用于二级破碎甚至粗碎。

GP-S系列单缸液压圆锥破碎机的破碎过程是由电动机带动水平轴,通过齿轮驱动偏心套,偏心套驱动偏心旋摆的破碎壁,破碎壁与轧臼壁之间产生周期性的距离变化而完成物料的破碎。

GP-S系列单缸液压圆锥破碎机具有结构坚固、结构精巧、操作简单、维护少、破碎比大、生产率高、产量大、使用成本低、适用范围广、使用率高等优点。

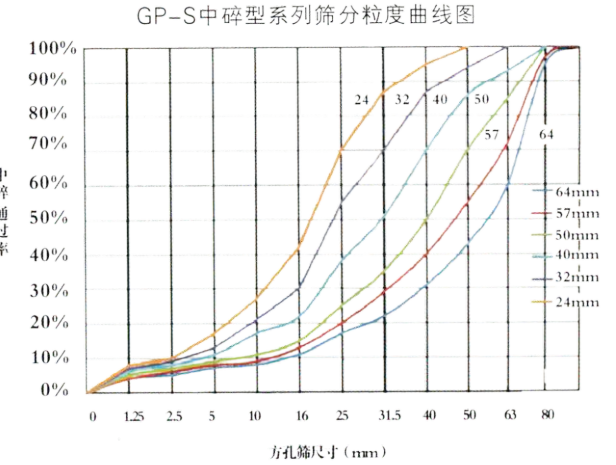

• 技术参数(中碎型)

型号	腔型	给料口	最大给料粒度	最小排料 (冲程)		最大排料 (冲程)		电机功率	主机重量
Model	Cavity type	Feed port	Max Feeding Size	Minimum discharge		Maximum discharge		Motor Power	Weight
		(mm)	(mm)	(mm)		(mm)		(kW)	(KG)
				16	22	16	22	75-90	9800
GP100S	A	320	260	35	30	60	65	75-90	9800
GP100S	B	250	210	35	30	60	65	75-90	9800
				18	25	18	25	132-200	13900
GP200S	A	340	290	55	50	75	80	132-200	13900
GP200S	B	260	220	55	50	75	80	132-200	13900
				25	32	25	32	200-250	19800
GP300S	A	380	320	47	42	75	80	200-250	19800
GP300S	B	280	240	45	40	73	78	200-250	19800
				25	32	25	32	280-315	30000
GPS500S	A	420	360	75	68	110	117	280-315	30000
GPS500S	B	320	270	72	65	108	115	280-315	30000
				25	32	25	32	315-355	34000
GP600S	A	500	420	76	71	113	118	315-355	34000
GP600S	B	380	320	74	68	111	116	315-355	34000

• 技术参数(中碎型)

型号	冲程	紧边排料口					产能				
Model	stroke	Tight edge discharge port					capacity				
		(mm)					(t/h)				
		35	40	45	50	50	55	60	65	70	75
GP100S	16	130-150	145-165	155-175	165-185	165-185	175-190	180-205			
GP100S	22	160-180	170-200	180-210	190-220	190-220	200-230	202-235			
GP200S	18	160-190	180-210	200-230	290-250	290-250	250-270	270-300			
GP200S	25	190-240	210-260	290-280	260-310	260-310	290-340	310-370			
GP300S	25	250-300	290-340	320-350	350-380	350-380	380-410	410-440	440-470		
GP300S	32	340-390	370-420	400-440	430-470	430-470	470-500	500-530	530-560		
GP500S	25			440-470	500-550	500-550	550-600	600-650	650-700	700-750	
GP500S	32			530-560	650-700	650-700	700-750	750-800	825-875	900-950	
GP600S	25				580-630	580-630	630-690	690-750	750-820	820-870	870-940
GP600S	32				700-750	700-750	150-800	825-875	900-950	950-1000	1000-1100

- 表格中生产能力和筛分曲线仅用作参考,只适用于容重为1.6t/m³的中等硬度花岗岩类石料在挤满破碎腔时的参数,其它物料的参考产量可近似通过容重换算求得。
- 不同腔型、冲程,适用的排料口范围不同,从主参数表中找出允许排料口大小并与生产能力的参考结合,最大排料会在破碎壁和轧臼壁磨损后变大。

GP 系列

单杠液压圆锥破碎机-细碎型



适用范围广

同一台主机通过更换耐磨件即可获得多种腔型，满足粗碎、中碎及细碎作业的需求。可应用于二级、三级、四级破碎。

产品粒型好

优化的破碎腔设计、破碎频率和偏心距的组合，以及层压破碎，使小于破碎机排料口的物料保持较好的粒型。

产量大

结构坚固的机架设计，使破碎机可以在高功率状态下运行。高功率及大偏心距使破碎机得到更大的产能。

生产成本低

优化的破碎腔设计、高品质的耐磨件，使单位钢耗更低;层压破碎和挤满给料使破碎机作业率更高。

操作维护简单快捷

排料口可动态调节，破碎机工作状态时可以点动按钮通过液压力调节排料口的大小，使破碎机达到理想的工作功率。

耐磨件安装无需填料

经过精加工的耐磨件，安装时无需填料，使耐磨件的更换更快捷，无需等待填料固化，节省了时间，提高了开机率。

自动化程度高

采用PLC控制系统，所有数据及工作状态均在触摸屏上显示，操作更便捷。大型生产线可以做到全自动运行。



• 技术参数(细碎型)

型号	腔型	给料口	最大给料粒度	最小排料(冲程)			最大排料(冲程)			电机功率	主机重量
Model	Cavity type	Feed port	Max Feeding Size	Minimum discharge			Maximum discharge			Motor Power	Weight
		(mm)	(mm)	(mm)			(mm)			(kW)	(KG)
				18	22		18	20			
GP100	A	150	120	12	15		39	36			
GP100	B	130	105	10	13		33	30	75-90	6000	
GP100	C	100	80	7	10		33	30			
GP100	D	40	32	5	7		31	29			
				18	25		18	25			
GP220	A	220	180	18	22		35	31			
GP220	B	150	120	15	19		35	30	132-160	11500	
GP220	C	80	60	9	12		35	30			
GP220	D	40	32	6	8		35	30			
				25	32	40	25	32	40		
GP300	A	230	190	20	25		45	40	35		
GP300	B	150	125	17	20		45	40	35	185-220	15000
GP300	C	80	60	10	13		40	35			
GP300	D	40	32	6	8		40	35			
				25	32		25	32	40		
GP330	A	230	190	20	25		45	40	35		
GP330	B	150	125	17	20		45	40	35	200-250	16500
GP330	C	80	60	10	13		40	35			
GP330	D	40	32	6	8		40	35			
				25	32	40	25	32	40		
GP500	A	230	190	22	26	30	50	45	40		
GP500	B	150	120	19	22	26	48	43	38	250-280	22500
GP500	C	100	80	12	14	16	40	35	30		
GP500	D	50	40	8	10	12	30	25	20		
				25	32	40	25	32	40		
GP550	A	230	190	22	26	30	50	45	40		
GP550	B	150	120	19	22	26	48	43	38	280-315	25500
GP550	C	100	80	12	14	16	40	35	30		
GP550	D	50	40	8	10	12	30	25	20		
				25	32	40	25	32	40		
GP660	A	275	220	22	26	30	50	45	40		
GP660	B	170	130	19	22	26	48	43	38	315-355	30500
GP660	C	100	80	12	14	16	40	35	30		
GP660	D	50	40	8	10	12	30	25	20		
				32	52	80	32	52	80		
GP870	A	330	270	20	25	30	82	108	130		
GP870	B	230	190	18	20	25	82	108	130	560-630	49800
GP870	C	130	100	14	18	20	72	98	120		
GP870	D	90	70	12	14	18	72	98	120		

• 技术参数(细碎型)

型号	冲程	紧边排料口					产能				
Model	stroke	Tight edge discharge port					capacity				
		(mm)					(t/h)				
		8	12	16	20	25	30	35	40	45	50
GP100	18	35-40	45-55	55-65	65-75	75-85	90-100	105-115	115-135		
GP100	22	45-50	55-65	65-75	75-90	85-105	100-125	115-135			
GP220	18	65-75	75-90	85-105	100-125	135-150	160-175	170-190	190-220		
GP220	25		90-110	110-130	125-155	160-180	185-210	200-230			
GP300	25	100-120	110-135	130-160	150-180	170-200	200-230	230-260	250-290	270-310	310-340
GP300	32		130-150	160-200	180-220	200-250	230-280	260-310	280-320	300-340	
GP330	25	105-125	115-140	140-170	160-190	180-210	210-240	240-270	260-300	280-320	320-350
GP330	32		140-160	170-210	190-230	210-260	240-290	270-320	290-330	310-350	
GP500	25	140-160	150-170	160-190	190-210	210-240	250-280	280-320	320-350	350-380	380-420
GP500	32		200-220	220-250	250-280	280-300	300-330	340-390	390-440	440-480	
GP500	40			250-270	270-300	300-330	330-380	390-440	450-510		
GP550	25	150-170	160-180	180-200	200-220	230-250	270-290	300-330	330-360	360-400	410-450
GP550	32		210-230	230-260	260-290	290-310	320-350	360-410	410-450	450-500	
GP550	40			270-290	290-320	320-350	360-410	410-470	480-550		
GP660	25	180-210	190-230	210-250	240-270	270-310	310-360	340-380	370-410	400-450	450-520
GP660	32		240-280	260-300	290-330	320-360	350-400	390-440	440-500	490-550	
GP660	40			300-330	330-370	370-420	410-500	480-550	530-630		

• 技术参数(细碎型)

型号	冲程	紧边排料口				产能						
Model	stroke	Tight edge discharge port				capacity						
		(mm)				(t/h)						
		12	16	20	25	32	38	45	52	59	64	71
GP870	32	300-420	330-560	360-610	400-680	455-720	510-760	560-810				
GP870	52	380-630		410-720	460-820	530-910	580-940	640-990	700-1050			
GP870	80	480-850			550-970	600-1070	660-1170	730-1290	780-1390	850-1500	900-1600	

- 表格中生产能力和筛分曲线仅用作参考，只适用于容重为1.6t/m³的中等硬度花岗岩类石料在挤满破碎腔时的参数，其它物料的参考产量可近似通过容重换算求得。
- 不同腔型、冲程，适用的排料口范围不同，从主参数表中找出允许排料口大小并与生产能力的参考结合，最大排料会在破碎壁和轧臼壁磨损后变大。

HP 系列

多段液压圆锥破碎机



高性能

适宜的转速、大偏心距以及破碎腔型设计、大功率决定了宝上HP系列多缸液压圆锥破碎机的高性能。

细粒级含量高

优化的破碎腔设计、高频率破碎、大偏心距的组合，以及层压破碎，使小于破碎机排料口的物料粒型优良，细粒级物料含量更高。

产量大

结构坚固的机架设计、加大的偏心距、高强度合金钢材料的应用，使破碎机可以承受更大的破碎力。高功率运行使破碎机得到大破碎比和高产能。

运行时间长、维护时间更短

双向过铁释放液压缸提供了过铁保护，双蓄能器提高了液压系统的响应速度，避免过铁停机。固定行程的液压清腔处理功能让意外停机快速恢复生产。

操作维护简单快捷

液压马达驱动排料口调节、一键式定锥旋转拆卸功能、耐磨件更换方便快捷、可以从破碎机顶部及水平轴处拆装所有关键组件;更换耐磨件时无需拆装机架螺栓，节省了时间，提高了开机率。

自动化程度高

采用PLC控制系统，所有数据及工作状态均在触摸屏上显示，操作更便捷。大型生产线可以做到全自动运行。

• 技术参数

破碎机整机及部件重量						
重量	HB100	HB200	HB300	HB400	HB500	HB800
破碎机重量 (kg)	5400	10400	15810	23000	33150	68650
定锥、定锥衬板、调整帽、料斗 (kg)	1320	2680	3525	4800	7200	17350
动锥、动锥衬板和给料盘重量 (kg)	600	1200	2060	3240	5120	10800
最大推荐功率 (kw)	90	160	250	315	400	630
传动轴转速 (rpm)	750-1200	750-1200	700-1200	700-1000	700-950	700-950

• 技术参数 (破碎机腔型 (单位unit: mm))

破碎机型号	破碎腔型	最小排料口A1 (标准)	紧边排料口B2 (标准)	最小排料口A1 (短头)	紧边排料口B2 (短头)
HP100	超细			6	14
HP100	细			9	74
HP100	中			9	72
HP100	粗			13	100
HP100	超粗			17	141
HP200	超细			6	10
HP200	细	13	95	5	23
HP200	中	17	125	6	54
HP200	粗	19	185	10	76
HP200	超粗				
HP300	超细			6	25
HP300	细	13	107	6	22
HP300	中	17	150	8	53
HP300	粗	19	211	10	77
HP300	超粗	25	233		
HP400	超细			6	52
HP400	细	14	111	6	51
HP400	中	20	198	8	52
HP400	粗	25	252	10	92
HP400	超粗	30	299		
HP500	超细			6	53
HP500	细	16	133	8	52
HP500	中	20	204	10	57
HP500	粗	25	286	13	95
HP500	超粗	30	335		
HP800	超细				
HP800	细	16	219	5	33
HP800	中	25	267	10	92
HP800	粗	32	297	13	155
HP800	超粗	32	353		

注:1.最小排料口是指在不引起调 整环跳动时所能实现的最小排料口，它随矿石性质和作业条件的不同而改变。2.“B”是在最小排料口“A”时对应的紧边给料口。3.根 据 设备规格和 物 料 的 不同最大给料尺寸为“B”的80%至100%范围。

• 技术参数 (破碎机产能)

紧边排料口													
破碎机型号	吨/小时	6mm	8mm	10mm	13mm	16mm	19mm	22mm	25mm	32mm	38mm	45mm	51mm
HP100	t/h	45-55	50-60	55-70	60-80	70-90	75-95	80-100	85-110	100-140			
HP200	t/h			90-120	120-150	140-180	150-190	160-200	170-220	190-235	210-250		
HP300	t/h			114-140	150-185	180-220	200-240	220-260	230-280	250-320	300-380	350-440	
HP400	t/h			140-175	185-230	225-280	255-320	275-345	295-370	325-430	360-490	410-560	463-630
HP500	t/h			175-220	230-290	280-350	320-400	345-430	365-455	405-535	445-605	510-700	580-790
HP800	t/h			260-335	325-425	385-500	435-545	470-600	495-730	545-800	600-950	690-1050	785-1200

PYF/PY 系列 圆锥破碎机



80%+ 工况吻合度

破碎比大, 粒型好, 效率高, 处理量高, 出料级配吻合度高。

6+ 腔型

每种型号PYF圆锥破碎机拥有至少6种以上的腔型。
每种型号PY圆锥破碎机拥有至少3种以上的腔型。

>99% 润滑油工作稳定性

采用润滑脂密封或采用水密封结构, 润滑密封性优越。

• 技术参数

规格	型号	腔型	最大给料尺寸	最大给料尺寸	通过量	功率	重量 (不含电机)
Specifications	Model	Chamber Type	Max Feeding Size	Max Feeding Size	Capacity	Power	Weight (excluding motor)
			(mm)	(mm)	(t/h)	(kW)	(ton)
PYF-900	PYFB-0910	STD F	85	9-22	46-94	75	12.4
PYF-900	PYFB-0917	STD C	150	13-38	61-168	75	12.2
PYF-900	PYFB-0918	STD EC	150	25-38	122-168	75	12.2
PYF-900	PYFD-0904	SH F	35	3-13	28-93	75	13.3
PYF-900	PYFD-0906	SH M	51	3-16	28-103	75	13.3
PYF-900	PYFD-0907	SH C	65	6-19	61-131	75	13.3
PYF-1300	PYFB-1313II	STD F	115	13-31	112-186	160	21.4
PYF-1300	PYFB-1321II	STD M	178	16-38	136-261	160	21.1
PYF-1300	PYFB-1324II	STD C	205	19-51	177-359	160	21.1
PYF-1300	PYFB-1325II	STD EC	220	25-51	243-369	160	21.1

-10% 停机时间

产品运行稳定, 可靠性高, 减少了停机时间。

+15% 易损件寿命

轧臼壁、破碎壁磨损均匀, 使用寿命长, 运营成本低。

-30% 运行维护成本

采用高品质抗磨白口铸铁。
机械结构简单, 操作方便。
控制原理简单, 工人培训时间短, 容错率高。

规格	型号	腔型	最大给料尺寸	最大给料尺寸	通过量	功率	重量 (不含电机)
Specifications	Model	Chamber Type	Max Feeding Size	Max Feeding Size	Capacity	Power	Weight (excluding motor)
			(mm)	(mm)	(t/h)	(kW)	(ton)
PYF-1300	PYFD-1308II	SH M	78	6-16	84-168	160	20.6
PYF-1300	PYFD-1310II	SH C	89	8-25	112-234	160	20.7
PYF-1300	PYFD-1313II	SH EC	113	16-25	215-243	160	20.8
PYF-1600	PYFB-1620III	STD F	178	16-38	186-337	250	37.1
PYF-1600	PYFB-1624III	STD M	205	22-51	266-430	250	36.7
PYF-1600	PYFB-1626III	STD C	228	25-64	308-654	250	36.5
PYF-1600	PYFB-1636III	STD EC	313	38-64	444-649	250	36.2
PYF-1600	PYFD-1607III	SH F	60	5-13	93-215	250	36.7
PYF-1600	PYFD-1608III	SH M	76	6-19	140-289	250	36.5
PYF-1600	PYFD-1613III	SH C	113	10-25	196-346	250	36.5
PYF-1600	PYFD-1614III	SH EC	129	13-25	261-346	250	36.2
PYF-2100	PYFD-2110	SH F	89	5-16	225-477	400	95.4
PYF-2100	PYFD-2113	SH M	113	10-19	416-597	400	95.2
PYF-2100	PYFD-2117	SH C	151	13-32	533-700	400	95.1
PYF-2100	PYFD-2120	SH EC	172	16-35	597-766	400	93.8
PYF-2100	PYFB-2127	STD F	236	19-38	571-1065	400	94.2
PYF-2100	PYFB-2133	STD M	284	25-51	888-1467	400	94.5
PYF-2100	PYFB-2136	STD C	314	31-64	1159-1868	400	94.5
PYF-2100	PYFB-2146	STD EC	391	38-64	1290-1999	400	92.5
PY-900	PYB-900	B	115	15-50	50-90	55	11.2
PY-900	PYD-900	D	40	3-13	14-50	55	11.3
PY-900	PYZ-900	Z	60	5-20	50-65	55	11.2
PY-900	PYD-900II	D-II	40	3-13	14-50	55	11.3
PY-900	PYB-900II	B-II	115	15-50	49-85	55	11.2
PY-900	PYZ-900II	Z-II	60	5-35	20-65	55	11.2
PY-1200	PYB-1200	B	145	20-50	110-168	110	24.7
PY-1200	PYZ-1200	Z	100	8-25	42-134	110	25.0
PY-1200	PYD-1200	D	50	3-15	18-105	110	25.3
PY-1200	PYB-1200II	B-II	145	20-50	110-168	110	24.7
PY-1200	PYD-1200II	D-II	50	3-15	17-105	110	25.3
PY-1750	PYB-1750	B	215	25-60	280-480	155	50.3
PY-1750	PYZ-1750	Z	185	10-30	115-320	155	50.3
PY-1750	PYD-1750	D	85	5-15	75-230	155	50.2
PY-1750	PYB-1750II	B-II	215	25-60	280-480	155	50.3
PY-1750	PYD-1750II	D-II	85	5-15	75-230	155	50.2
PY-2200	PYD-2200II	D-II	100	5-15	120-340	280	83.5
PY-2200	PYB-2200II	B-II	300	30-60	590-1000	280	83.1

- 生产产能及曲线图数据, 因原料性质、含水量、含泥量或其他工况条件变化而变化, 参数仅作参考；
- 曲线参数取自原料为石灰石, 抗压强度≤120Mpa, 含水量、含泥量均不超过3%, 如需获知其它工况参数, 请咨询宝上工程师；
- 在有多种功率、转速等配置可选的型号中, 功率、转速处有下划线“___”的, 表示推荐配置及参数, 对于不同配置的选择, 请咨询宝上工程师；
- 宝上技术参数更改, 恕不通知。

VSI/VSIS 系列

立轴冲击式破碎机



1=2<2 一机多用

- 采用专利 (ZL201620004833.X) ROS石打铁与ROR石打石破碎腔模块化互换设计技术,使得用户可以在2小时内,由1-2名操作工完成ROS/ROR腔型互换。
- ROR破碎腔,可有效增加打击概率,提高整形效率。
- ROS破碎腔,采用独特多层铁砧设计,提高破碎、制砂效率,改善成砂粒型。

≥3 可选择转子形式

宝上VSI/S配有三门、四门或五门转子。四门、五门在针对5-15mm瓜米片进行制砂作业时,效率更高。

1+1>2 瀑料技术

- 可通过控制进料调节缸来实现进入转子与溢料比例的调整。
- 提高破碎机的产量,提高能源利用率。

-30% 维护时间

- 配有启盖油缸便于移开进料仓对设备内部进行检修维护。
- 破碎腔设有检查门,便于更换抛料头等磨损件,并可实现日常检修作业。
- 随机配备专用工具转子平衡器,用于转子维护时校对平衡使用。确保设备平稳运行。
- 转子抛料头及冲击块采用螺栓连接,方便更换,冲击块分为三小块,可根据磨损程度单独替换,节约备件成本与时间。

+33-66% 效率提升

采用四门或五门转子。由于转速不变,故抛料口的增加,使得打击概率提升,破碎效率提升33%(四门转子),66%(五门转子)。

4P/5P=3P 独特转子技术

宝上拥有专利 (ZL201220389383.2) 转子技术及独特减重技术,在转子门数增加时,不会增加转子本身重量,确保主轴轴头有效载荷。

DP 双重保护

- 采用电子、物理双重保护设计。
- 采用美国Honeywell振动温度一体传感器,有效监控设备运行时的异常振动及温度。
- 采用美国Murphy公司生产的VS2型物理振动保护器,实现电子与物理双重运行保护。

1+1>2h 瀑料技术

可通过控制进料调节缸来实现进入转子与溢料比例的调整,提高破碎机的产量,提高能源利用率。

SFM-ACS™ 自动化系统

- 选配SFM-ACSTM系统,实现制砂细度模数在工作状态中保持恒定。具体技术信息请咨询宝上销售及技术工程师。
- 选配转速、温度、位移传感器,可将设备转速、温度、进料调节油缸伸出距离、振动等主要参数显示到中控显示屏上,从而实现设备运行状态监控。并可选配远程监控模块。

• 技术参数


型号	进料方式	主要用途	给料尺寸范围		通过量	转速	功率	重量 (不含电机)
			Feeding Size Range					
Model	Feeding Mode	Main uses	软岩 Soft Rock (mm)	硬岩 Hard Rock (mm)	Capacity (t/h)	Linear Speed (m/s)	Power (kW)	Weight(exclud ingmotor) (ton)
VSI-950	中心进料	制砂	5-45	5-40	160-260	82/73/57	2×160	14.9
					220-340	82/73/57	2×200	
VSIS-950	瀑料+中心进料	整形/制砂	5-45	5-40	210-340	82/73/57	2×160	13.1
					290-470	82/73/57	2×200	
VSI-950F	中心进料	制砂/瓜米片制砂	5-25	5-20	140-240	82/73/57	2×160	14.8
					200-300	82/73/57	2×200	
VSIS-950F	瀑料+中心进料	整形/制砂/瓜米片制砂	5-25	5-20	190-300	82/73/57	2×160	13.0
					260-420	82/73/57	2×200	
VSI-1100	中心进料	制砂	5-50	5-45	260-400	77/70/62	2×220	16.5
					290-470	77/70/62	2×250/2×280	
VSIS-1100	瀑料+中心进料	整形/制砂	5-50	5-45	330-530	77/70/62	2×220	14.5
					370-580	77/70/62	2×250/2×280	
VSI-1100F	中心进料	制砂/瓜米片制砂	5-28	5-25	240-360	77/70/62	2×220	16.5
					260-420	77/70/62	2×250/2×280	
VSIS-1100F	瀑料+中心进料	整形/制砂/瓜米片制砂	5-28	5-25	290-470	77/70/62	2×220	14.5
					330-520	77/70/62	2×250/2×280	
VSI-1200	中心进料	制砂	5-50	5-45	420-640	75/66/58	2×315	20.2
					490-730	75/66/58	2×355	
VSIS-1200	瀑料+中心进料	整形/制砂	5-50	5-45	460-700	75/66/58	2×315	19.0
					540-800	75/66/58	2×355	
VSI-1200F	中心进料	制砂/瓜米片/制砂	5-30	5-28	378-576	75/66/58	2×315	20.3
					441-657	75/66/58	2×355	
VSIS-1200F	瀑料+中心进料	整形/制砂/瓜米片制砂	5-30	5-28	414-630	75/66/58	2×315	19.1
					486-720	75/66/58	2×355	

- 生产产能及曲线图数据,因原料性质、含水量、含泥量或其他工况条件变化而变化,参数仅作参考;
- 曲线参数取自原料为石灰石,抗压强度≤120Mpa,含水量、含泥量均不超过3%,如需获知其它工况参数,请咨询宝上工程师;
- 在有多种功率、转速等配置可选的型号中,功率、转速处有下划线“___”的,表示推荐配置及参数,对于不同配置的选择,请咨询宝上工程师;
- 宝上技术参数更改,恕不通知。

• 技术参数

型号	进料方式	主要用途	最大给料尺寸	通过量	转速	功率	重量(不含电机)
Model	Feeding Mode	Main uses	Max Feeding Size	Capacity	Rotational Speed	Power	Weight (excluding motor)
			(mm)	(t/h)	(rpm)	(kW)	(ton)
SCBF-900II	中心进料	制砂	20×30×35	68-98	73	132	8.0
SCBF-1000II	中心进料	制砂	25×35×45	80-128	60/82	220	14.5
SCBF-1200II	中心进料	制砂	25×35×45	131-188	69	250/280/315	15.5
SCBL-1000II	中心进料	整形	45×60×80	138-250	52/58	160/200/220	10.0
SCBL-1200II	中心进料	整形	45×60×80	185-325	52/57	250/280/315	12.0

• 曲线图

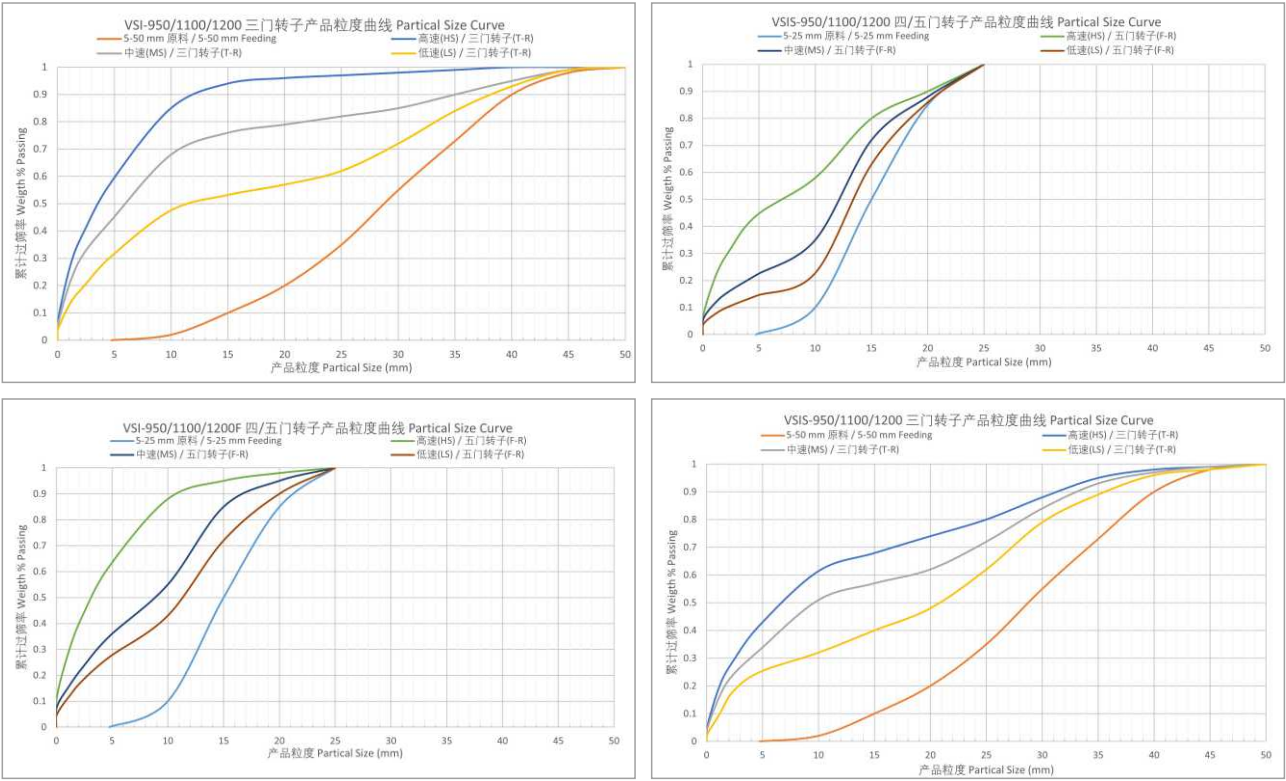

- 生产产能及曲线图数据,因原料性质、含水量、含泥量或其他工况条件变化而变化,参数仅作参考；
- 曲线参数取自原料为石灰石,抗压强度≤120Mpa,含水量、含泥量均不超过3%,如需获知其它工况参数,请咨询宝上工程师；
- 在有多种功率、转速等配置可选的型号中,功率、转速处有下划线“___”的,表示推荐配置及参数,对于不同配置的选择,请咨询宝上工程师；
- 宝上技术参数更改,恕不通知。

PF 系列
反击式破碎机



2/3

反击腔型

PF系列反击式破碎机具有二级反击板、三级反击板。针对不同工况,扮演中碎或细碎角色。

(6,10)

破碎比

山宝PF反击破在正常工况下,维持在6-10倍左右的破碎比。根据原料情况、工况不同,数据存在差异。

<75dB

空载噪音

转子部件精心制作,转子动、静平衡好,机器运行平稳,噪声小。

-20%

维护时间

良好的机架开启结构设计。恰当检查门设计。


• 技术参数

型号	转子尺寸	最大给料尺寸	进料口尺寸	通过量	功率	重量(不含电机)
Model	Rotor Dimension	Max Feeding Size	Feeding Opening	Capacity	Power	Weight (excluding motor)
	(mm×mm)	(mm)	(mm×mm)	(t/h)	(kW)	(ton)
PF-1315V	Φ1320×1500	300	800×1530	110-190	185/220	21.0
PF-1214VI	Φ1280×1400	350	400×1430	100-150	132	15.3
PF-1214V	Φ1280×1400	350	400×1430	100-150	132	16.8
PF-1315VI	Φ1320×1500	500	800×1530	130-210	185/220	18.9
PF-1320V	Φ1320×2000	400	800×2030	290-340	280/315	29.7
PF-1420	Φ1400×2000	600	1250×2030	260-370	355	40.0
PF-1620II	Φ1520×2000	500	890×2030	470-630	450	36.4

- 生产产能及曲线图数据,因原料性质、含水量、含泥量或其他工况条件变化而变化,参数仅作参考；
- 曲线参数取自原料为石灰石,抗压强度≤120Mpa,含水量、含泥量均不超过3%,如需获知其它工况参数,请咨询宝上工程师；
- 在有多种功率、转速等配置可选的型号中,功率、转速处有下划线“___”的,表示推荐配置及参数,对于不同配置的选择,请咨询宝上程师；
- 宝上技术参数更改,恕不通知。

PCF 系列

单端锤式破碎机

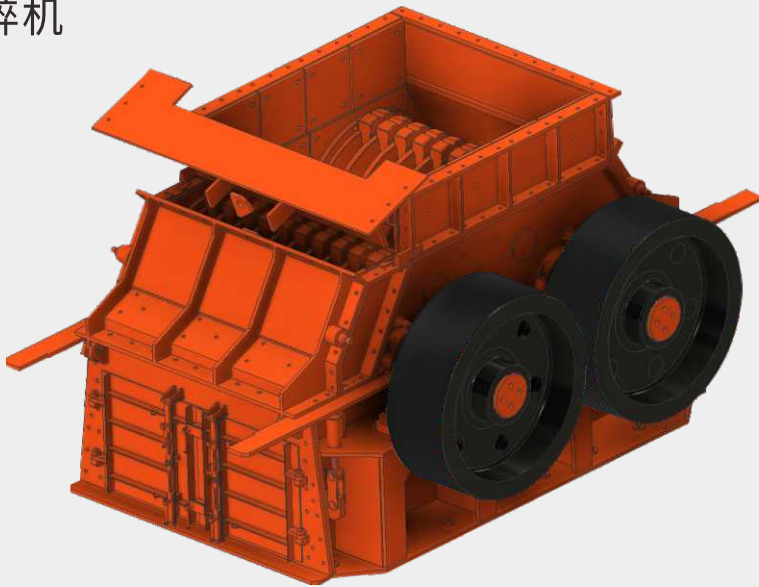

15-50 破碎比

主要用于石灰石的破碎作业，单段锤式破碎机可以将1000mm及以上直径的石灰岩直接破碎到20-75mm左右，极限破碎比达到50，具有极高的破碎比，以及极高的通过能力。

FFA 自由入料口角度

个性化入料口，可根据客户需求，定制各种角度入料口，且不收取额外费用。

+25% 易损件使用寿命

采用优质抗磨白口铸铁件锤头或高性能复合材料锤头，耐磨性能高，使用寿命长，运营成本低。

MFS≥1500mm 最大入料尺寸

原料入料尺寸大，部分机型采用托辊设计，极限入料尺寸高达1500mm。


• 技术参数

型号	转子尺寸	最大给料尺寸	紧边排矿口范围	通过量	功率	重量 (不含电机)
Model	Rotor Dimension	Max Feeding Size	C.S.S. Range	Capacity	Power	Weight (excluding motor)
	(mm×mm)	(mm×mm×mm)	(mm)	(t/h)	(kW)	(ton)
PCF-2022I	Φ2018×2227	1000×1000×1500	25-75	500-600	800	111.0
PCF-2022II	Φ2018×2227	1000×1000×1500	25-75	600-700	900	122.0
PCF-2022III	Φ2018×2227	1000×1000×1500	25-75	700-800	900	130.0
2PCF-1818	Φ1800×1800	1000×1000×1500	25-75	700-900	2×710	119.0
2PCF-2022	Φ2018×2227	1000×1000×1500	25-75	900-1200	2×800	142.5
2PCF-2025	Φ2018×2457	1000×1000×1500	25-75	1000-1300	2×900	148.0

- 生产产能及曲线图数据，因原料性质、含水量、含泥量或其他工况条件变化而变化，参数仅作参考；
- 曲线参数取自原料为石灰石，抗压强度≤120Mpa，含水量、含泥量均不超过3%，如需获知其它工况参数，请咨询宝上工程师；
- 在有多种功率、转速等配置可选的型号中，功率、转速处有下划线“___”的，表示推荐配置及参数，对于不同配置的选择，请咨询宝上程师；
- 宝上技术参数更改，恕不通知。

PCG 系列

烘干锤式破碎机

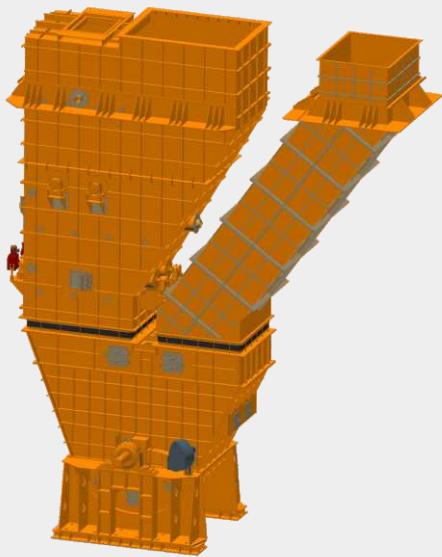

EFE 环保设备

PCG系列烘干锤式破碎机是我公司重点研制、开发的一款节能环保型新产品。

3=1 三合一设备

PCG系列烘干锤式破碎机集烘干、破碎、收集功能于一体。

Generalist 多面手

PCG系列烘干锤式破碎机，可以对多种危废工业废渣进行无害处理，减少工厂环保压力，并实现工业废弃利用。

NWOW≥85% No Worry of Water ≥ 85%

PCG系列烘干锤式破碎机，可以处理物料的最高含水量达到40%的物料，配合星型入料锁风装置，极限入料含水量可达85%。

• 技术参数

型号	转子规格	打击线速度	冷却形式	润滑形式	最大给料尺寸	通过量	功率	重量 (不含电机)
Model	Rotor Dimension	Liner Velocity	Cooling Mode	Lubrication	Max Feeding Size	Capacity	Power	Weight (excluding motor)
	(mm×mm)	(m/s)			(mm)	(t/h)	(kW)	(ton)
PCG-2417	Φ2400×1740	26.4	水冷	稀油	100	15-30	250	52.0
PCG-2817	Φ2800×1760	40	风冷	稀油	100	20-40	400	70.0
PCG-2821	Φ2800×2100	40	风冷	稀油	100	30-50	450	90.0
PCG-3026	Φ3000×2600	35	风冷	稀油	100	40-60	800	143.0
PCG-4225	Φ4250×2500	40	水冷	干油	100	60-80	1400	191.0
PCG-4328	Φ4250×2850	40	水冷	干油	100	70-90	1400	210.0
PCG-4828	Φ4800×2800	35	风冷	稀油	100	100-120	1400	255.0

- 生产产能及曲线图数据，因原料性质、含水量、含泥量或其他工况条件变化而变化，参数仅作参考；
- 曲线参数取自原料为石灰石，抗压强度≤120Mpa，含水量、含泥量均不超过3%，如需获知其它工况参数，请咨询宝上工程师；
- 在有多种功率、转速等配置可选的型号中，功率、转速处有下划线“___”的，表示推荐配置及参数，对于不同配置的选择，请咨询宝上程师；
- 宝上技术参数更改，恕不通知。

YK 系列

圆振动筛



CMS

圆振动筛

Yk系列振动筛因其振动轨迹近似圆周运动，故又简称其为圆振动筛。是一种多层数、高效振动筛。该机采用块偏心激振器及轮胎联轴器，提高了设备使用寿命，配置的弹簧减振装置可以有效减少对设备基础的冲击，设备振动噪音小，稳定性高，使用成本低。

本系列主要用于矿山、煤炭、建筑材料等碎石、采石、矿石等的分级作业。筛网选择丰富，可满足多种不同尺寸物料的筛分。

• 技术参数

型号	筛面规格	筛层	筛面倾斜	振动频率	双振幅	最大给料尺寸	通过量	功率	重量(不含电机)
Model	Single Deck Mesh Dimension	Screen Decks	Mesh Obliquity	Vibriting Frequency	Double Amplitude	Max Feeding Size	Capacity	Power	Weight (excluding motor)
	(mm×mm)	(unit)	(°)	(r/min)	(mm)	(mm)	(t/h)	(kW)	(ton)
YK-1545	1500×4500	1	10	970	8	400	33-240	11	3.9
2YK-1545	1500×4500	2	20	970	8	400	32-240	15	4.4
2YK-1548	1500×4800	2	20	730	8	200	60-270	15	4.9
3YK-1548	1500×4800	3	20	970	8	400	47-275	15	6.0
4YK-1548	1500×4800	4	20	970	8	200	60-250	18.5	7.0
YK-1854	1800×5400	1	20	980	8	200	63-586	18.5	5.1
2YK-1854	1800×5400	2	20	970	8	400	63-586	22	7.6
3YK-1854	1800×5400	3	15	970	8	400	51-496	22	8.7
4YK-1854	1800×5400	4	20	730	8	400	32-310	30	10.5
YK-2160	2100×6000	1	20	730	8	400	400-600	18.5	5.9
2YK-2160	2100×6000	2	20	730	8	400	390-560	30	7.8
3YK-2160	2100×6000	3	20	730	8	400	390-560	30	10.7

• 技术参数

型号	筛面规格	筛层	筛面倾斜	振动频率	双振幅	最大给料尺寸	通过量	功率	重量(不含电机)
Model	Single Deck Mesh Dimension	Screen Decks	Mesh Obliquity	Vibriting Frequency	Double Amplitude	Max Feeding Size	Capacity	Power	Weight (excluding motor)
	(mm×mm)	(unit)	(°)	(r/min)	(mm)	(mm)	(t/h)	(kW)	(ton)
4YK-2160	2100×6000	4	20	740	8	400	66-720	45	11.1
YK-2460	2400×6000	1	20	730	8	200	450-650	22	6.2
2YK-2460	2400×6000	2	20	730	8	200	450-650	30	8.0
3YK-2460	2400×6000	3	20	740	8	200	450-650	37	10.7
4YK-2460	2400×6000	4	20	740	8	200	450-650	45	12.8
2YK-2865	2800×6500	2	20	730	8	200	600-800	2×22	11.4
3YK-2865	2800×6500	3	20	730	8	200	600-800	2×22	13.0
YK-3072	3000×7200	1	20	740	8	200	600-800	37	10.8
2YK-3072	3000×7200	2	20	730	8	200	600-800	2×22/2×30	11.8
3YK-3072	3000×7200	3	20	730	8	200	600-800	2×22/2×30/2×37	15.8
4YK-3072	3000×7200	4	20	730	8	200	600-800	2×30/2×45	16.8
2YK-3080	3000×8000	2	20	750	8	400	350-800	2×22/2×30/2×45	12.6
3YK-3080	3000×8000	3	20	750	8	200	350-800	2×30/2×37	16.7
2YK-3680	3000×8000	2	20	750	8	200	400-800	2×30/2×37	16.7
3YK-3680	3000×8000	3	20	750	8	200	400-800	2×37/2×45	20.3

- 生产产能及曲线图数据,因原料性质、含水量、含泥量或其他工况条件变化而变化,参数仅作参考；
- 曲线参数取自原料为石灰石,抗压强度≤120Mpa,含水量、含泥量均不超过3%,如需获知其它工况参数,请咨询宝上工程师；
- 在有多种功率、转速等配置可选的型号中,功率、转速处有下划线“___”的,表示推荐配置及参数,对于不同配置的选择,请咨询宝上程师；
- 宝上技术参数更改,恕不通知。

LK 系列

直线振动筛



LM 直线运动轨迹

宝上LK系列直线振动筛，其振动轨迹近似直线运动，较传统圆振动筛拥有更高的激振频率及激振力。

FFA 核心部件采用原装进口

- 采用原装进口 SKF 轴承。
- 采用瑞士进口 ROSTA 品牌结构弹簧，最大程度确保激振力及振动幅度。

• 技术参数

型号	筛面尺寸	筛层	筛面倾角	偏心轴转速	激振力	双振幅	最大给料尺寸	处理能力	功率
Model	Mesh Dimension	Screen Decks	Mesh Obliquity	Rotational Speed	G-force	Double Amplitude	Max Feeding Size	Capacity	Power
	(mm×mm)	(unit)	(°)	(rpm)	(G)	(mm)	(mm)	(tph)	(kW)
LK-1860	1800×6000	1	0-10	875	>5.0G	12	300	30-350	22
2LK-1860	1800×6000	2	0-10	875	>5.0G	12	300	30-350	22
3LK-1860	1800×6000	3	0-10	875	>5.0G	12	300	30-350	22
LK-2460	2400×6000	1	0-10	875	>5.0G	12	300	35-750	30
2LK-2460	2400×6000	2	0-10	875	>5.0G	12	300	35-750	30
3LK-2460	2400×6000	3	0-10	875	>5.0G	12	300	35-750	30
LK-3060	3000×6000	1	0-10	875	>5.0G	12	300	55-1050	60

- 生产产能及曲线图数据，因原料性质、含水量、含泥量或其他工况条件变化而变化，参数仅作参考；
- 曲线参数取自原料为石灰石，抗压强度≤120Mpa，含水量、含泥量均不超过3%，如需获知其它工况参数，请咨询宝上工程师；
- 在有多种功率、转速等配置可选的型号中，功率、转速处有下划线“___”的，表示推荐配置及参数，对于不同配置的选择，请咨询宝上工程师；
- 宝上技术参数更改，恕不通知。

ZSW 系列

棒条式振动喂料机



LM 直线运动轨迹

ZSW系列振动给料机系列属于直线振动式给料机，采用激振器方式进行激振。具有振动平稳、工作可靠、寿命长等特点。

>99% 泛用性

- 通常应用在颞式破碎机、重型锤式破碎机等设备的喂料作业。
- 广泛适用于选矿、建材、水利、化学工业等领域的破碎筛分联合设备中。例如破碎、选煤、筛分、运输、包装机械等给料、配料等作业。

• 技术参数

型号	最大给料尺寸	通过量	功率	双振幅	重量 (不含电机)
Model	Max Feeding Size	Capacity	Power	Double Amplitude	Weight (excluding motor)
	(mm)	(t/h)	(kW)	(mm)	(ton)
ZSW-380×95II	500	96-160	11/15	9	4.1
ZSW-490×110II	580	160-350	15	10	5.3
ZSW-600×130	800	400-560	22/30	10	7.8
ZSW-600×150	1000	460-615	30/37	9	8.7
ZSW-600×180	1200	600-1000	37/45	9	12.6

- 生产产能及曲线图数据，因原料性质、含水量、含泥量或其他工况条件变化而变化，参数仅作参考；
- 曲线参数取自原料为石灰石，抗压强度≤120Mpa，含水量、含泥量均不超过3%，如需获知其它工况参数，请咨询宝上工程师；
- 在有多种功率、转速等配置可选的型号中，功率、转速处有下划线“___”的，表示推荐配置及参数，对于不同配置的选择，请咨询宝上工程师；
- 宝上技术参数更改，恕不通知。

GZG 系列

振动喂料机



>99% 泛用性

通常承担反击式破碎机、圆锥破碎机、立轴冲击式破碎机等破碎设备提供稳定连续的喂料工作。
广泛适用于选矿、建材、水利、化学工业等领域的破碎筛分联合设备中。例如破碎、选煤、筛分、运输、包装机械等给料、配料等作业。

H&S 挂式与座式

拥有座式、挂式两种安装方式,可以按照用户现场条件,进行合理选择。

CEA 连续均匀自动

可为破碎机械连续、均匀、自动喂料,促进破碎机械产能提升,保证连续工作能力。


• 技术参数

型号	槽型尺寸(宽×长×高)	最大给料尺寸	通过量	功率	双振幅	重量(不含电机)
Model	Channel Dimension	Max Feeding Size	Capacity	Power	Double Amplitude	Weight (excluding motor)
	(mm×mm×mm)	(mm)	(t/h)	(kW)	(mm)	(ton)
GZG-3007	3000×700 (L×H)	426	25-62.5	2.2	5	1.5
GZG-633	630×1250×250	200	110-150	1.1	4	0.4
GZG-803	800×1500×250	250	160-230	1.5	4	0.6
GZG-1003	1000×1750×250	300	270-380	2.2	4	0.8
GZG-1303	1300×2040×300	350	480-670	2×1.5/2×2.2/2×3	4	1.1
GZG-1503	1500×2250×300	500	720-1000	2×2.2/2×3	3.5	1.5
GZG-1803	1800×2325×375	500	900-1200	6	3	2.3

- 生产产能及曲线图数据,因原料性质、含水量、含泥量或其他工况条件变化而变化,参数仅作参考;
- 曲线参数取自原料为石灰石,抗压强度≤120Mpa,含水量、含泥量均不超过3%,如需获知其它工况参数,请咨询宝上工程师;
- 在有多种功率、转速等配置可选的型号中,功率、转速处有下划线“___”的,表示推荐配置及参数,对于不同配置的选择,请咨询宝上工程师;
- 宝上技术参数更改,恕不通知。

BW&BZ 系列

板式喂料机

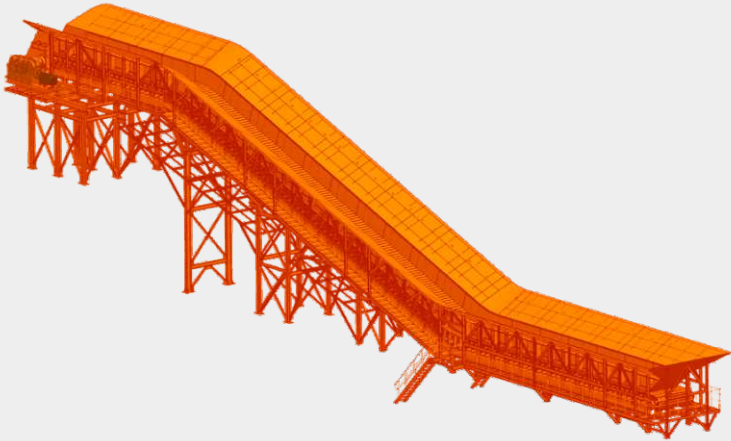

SUA 特殊工况应用

该系列板式喂料机通常用于大型料斗下面,将大体积物料短距离均匀、连续地输送给各种破碎设备,广泛应用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化学工业等个领域。

EXP 超大牵引力

该系列板式喂料机,牵引力大、漏小料少、运行平稳。

GC 可更换齿轮

该系列板式喂料机,可更换齿轮,易维护。

ST 标准履带

采用标准干式履带链条,无需润滑,安装维护方便。



• 技术参数

型号	槽板宽度	中心距	最大给料尺寸	通过量	功率
Model	Width	Center Distance	Max Feeding Size	Capacity	Power
	(mm)	(mm)	(mm)	(t/h)	(kW)
BW80-L	800	3-15	350	0.2-75	2.2
BW100-L	1000	3-18	600	18-350	5.5-18.5
BW120-L	1200	4-20	600	30-220	11-18.5
BW125-L	1250	4-20	800	40-250	11
BW140-L	1400	5-20	900	20-200	22
BW150-L	1500	5-20	900	40-300	22-30
BW160-L	1600	6-20	900	27-300	22
BW180-L	1800	6-20	970	30-350	22-55
BW200-L	2000	8-20	1500	300-800	45
BW220-L	2200	8-20	1500	150-820	45
BW230-L	2300	8-20	1500	200-600	45
BW240-L	2400	8-20	1500	220-680	45
BW250-L	2500	10-20	1500	1250	45
BZ160-L	1600	6-20	800	270	30-45
BZ180-L	1800	8-20	900	≤500	37-55
BZ200-L	2000	8-20	1000	≤700	45-75
BZ220-L	2300	8-20	1200	≤800	45-75
BZ230-L	2300	8-20	1500	≤850	45-92
BZ240-L	2400	10-20	1600	≤900	2×37/2×45
BZ250-L	2500	10-20	1800	≤1000	2×45/2×55

- 生产产能及曲线图数据,因原料性质、含水量、含泥量或其他工况条件变化而变化,参数仅作参考；
- 曲线参数取自原料为石灰石,抗压强度≤120Mpa,含水量、含泥量均不超过3%,如需获知其它工况参数,请咨询宝上工程师；
- 在有多种功率、转速等配置可选的型号中,功率、转速处有下划线“___”的,表示推荐配置及参数,对于不同配置的选择,请咨询宝上程师；
- 宝上技术参数更改,恕不通知。

B 系列
胶带输送机

BI 简介

本公司生产的B系列胶带输送机具有输送量大、结构简单、维修方便、部件标准化等有点。它广泛应用在矿山、冶金、煤炭等行业,用来输送松散物料或成品物料,根据输送工艺要求,可以单台输送,也可以多台组成或与其他输送设备组成水平或倾斜的输送系统,以满足不同布置形式的作业线需求。

• 技术参数

型号	输送长度 / 功率		输送速度		通过量
Model	Convey Length / Power		Convey Speed		Capacity
		m / kW	m/s		(t/h)
B 400	≤12 / 1.5-2.2	12-20 / 2.2-4	20-25 / 3-7.5		30-60
B 500	≤12 / 1.5-3	12-20 / 2.2-5.5	20-30 / 3-7.5		60-80
B 650	≤12 / 1.5-4	12-20 / 2.2-7.5	20-30 / 4-11		80-120
B 800	≤6 / 1.5-4	6-15 / 2.2-7.5	15-30 / 4-15		120-200
B 1000	≤10 / 2.2-5.5	10-20 / 4-15	20-40 / 7.5-37		200-320
B 1200	≤10 / 3-7.5	10-20 / 5.5-22	20-40 / 7.5-45		320-480
B 1400	≤10 / 3-11	10-20 / 5.5-22	20-40 / 7.5-55		588-1427
B 1600	≤10 / 3-15	10-20 / 11-30	20-40 / 15-75		700-1850

- 生产产能及曲线图数据,因原料性质、含水量、含泥量或其他工况条件变化而变化,参数仅作参考；
- 曲线参数取自原料为石灰石,抗压强度≤120Mpa,含水量、含泥量均不超过3%,如需获知其它工况参数,请咨询宝上工程师；
- 在有多种功率、转速等配置可选的型号中,功率、转速处有下划线“___”的,表示推荐配置及参数,对于不同配置的选择,请咨询宝上程师；
- 宝上技术参数更改,恕不通知。

XL 系列

砂石洗选机



BI 简介

XL系列砂石洗选机是我司结合国内砂石行业实际情况，研制生产的配合立轴冲击式制砂机使用的高效螺旋式洗砂设备，主要用于砂类产品的去除杂质（如石粉、泥土等）的设备。该设备兼有清洗、脱水等功能。适用于建筑工地、砂石厂、水电站混凝土大坝工地、邮电电杆厂所需的人工机制砂及铸造用“70”砂、玻璃厂石英砂机油井回填料压力砂的洗选和脱水，适用于细粒度和粗粒度物料的洗选作业，对建筑用砂、筑路用砂石尤为适宜。

• 技术参数

型号	螺旋直径	水槽长度	最大给料尺寸	通过量	螺旋转速	功率	耗水量	重量 (不含电机)
Model	Roller Diameter	Water Channel Length	Max Feeding Size	Capacity	Rotation Speed	Power	Water Consumption	Weight (excluding motor)
	(mm)	(mm)	(mm)	(t/h)	(r/min)	(kW)	(t/h)	(ton)
XL-915	915	7585	10	100	21	11	10-80	6.2
2XL-915	915	7580	10	200	21	2×11	20-160	11.1
XL-1115	1115	9782	10	175	17	15	20-150	10.2
2XL-1115	1115	9782	10	350	17	2×15	40-300	17.9
XL-1370	1370	10363	10	250	14	22	20-250	15.3

- 生产产能及曲线图数据, 因原料性质、含水量、含泥量或其他工况条件变化而变化, 参数仅作参考；
- 曲线参数取自原料为石灰石, 抗压强度≤120Mpa, 含水量、含泥量均不超过3%, 如需获知其它工况参数, 请咨询宝上工程师；
- 在有多种功率、转速等配置可选的型号中, 功率、转速处有下划线“___”的, 表示推荐配置及参数, 对于不同配置的选择, 请咨询宝上程师；
- 宝上技术参数更改, 恕不通知。

B 系列

胶带输送机